


NIEDERSCHLAG

Regenwächter

Bestellnummer: 5.4106.00.x00

Die Niederschlagstropfen werden von einer Sensorfläche erfasst, und bei Benetzung wird ein Kontakt geschlossen. Eine eingebaute Heizung verhindert im Winter das Zuschneien des Gerätes bzw. das Einfrieren.

Die Lieferung erfolgt komplett mit einer Masthalterung, die auch zur Wandmontage verwendet werden kann.

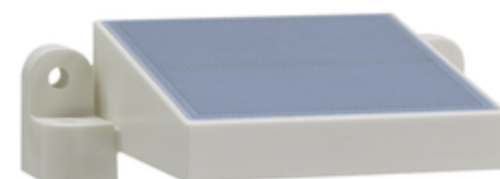

Technische Daten

Bestellnummer: 5.4106.00.x00

| Niederschlag | |
|------------------------|--|
| Auffangfläche | 18 cm ² |
| Messprinzip | keramischer, kapazitiver Sensor |
| Einschaltverzögerung | < 0,5 s |
| Ausschaltverzögerung | ca. 15 s |
| Empfindlichkeit | ca. 0,2 mm/h |
| Datenausgabe digital | |
| Ausgabetype | Niederschlag ja / nein |
| Schaltspannung | max. 26 VAC / 36 VDC |
| Schaltausgang | max. 26 VAC / 36 VDC |
| Allgemein | |
| Versorgungsspannung | 11 ... 28 VAC or 11 ... 32 VDC (max 0,75 A) |
| Umgebungstemp. | -30 ... +60 °C |
| Elektrischer Anschluss | 3 m Kabel |
| Montage | an Mastrohr oder Wandmontage |
| Material | Polycarbonat, Keramik, Edelstahl |
| Schutzklasse | IP 66 |
| Abmessungen | Ø 150 x 175 mm |
| Gewicht | 0,16 kg |

Varianten

wie 5.4106.00.x00, jedoch:

Artikelnummer 5.4106.00.000

| Datenausgabe digital | |
|----------------------|--|
| Elektr. Ausgang | Halbleiterrelais, potentialfrei, galvanisch getrennt, Kontakt geschlossen, wenn kein Niederschlag |

Artikelnummer 5.4106.00.001**Datenausgabe digital**

| | |
|-----------------|---|
| Elektr. Ausgang | Halbleiterrelais, potentialfrei, galvanisch getrennt, Kontakt geschlossen, wenn Niederschlag erkannt |
|-----------------|---|

Artikelnummer 5.4106.00.100**Datenausgabe digital**

| | |
|-----------------|---|
| Elektr. Ausgang | Halbleiterrelais, potentialfrei, galvanisch getrennt, Wechselkontakt |
|-----------------|---|

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.

