

Travesaño compact para montaje en pared

Los pivotes (506350) y los soportes (506347) pueden utilizarse para la adaptación del transductor.

Ficha técnica

Número de pedido: 4.3171.2x.000

General

MaterialAluminio

Variantes

como 4.3171.2x.000, pero:

Número de artículo 4.3171.25.000

General

Longitud200 mm

Peso0,3 kg

Número de artículo 4.3171.26.000

General

Longitud500 mm

Peso0,5 kg


Número de artículo 4.3171.27.000


General

Longitud750 mm

Peso1 kg

Accesorios

Producto	Nombre	Breve descripción
	Soporte compact 506347	El soporte se utiliza para fijar un transmisor de viento del tipo Compact a un portaequipos, mástil o tubo. General Montaje para tubo de mástil Ø 35 ... 50 mm Material Acero inoxidable (V2A) Dimensiones 80 x 150 mm Peso 0,35 kg Alojamiento Orificio Ø 32,5 mm

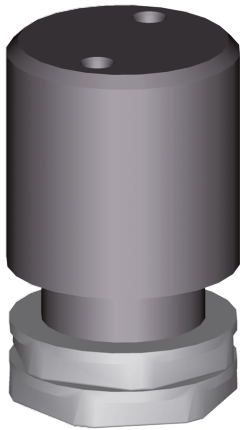

Pivote completo 506350	Adaptador para varios transductores para travesaño Compact.	
	General	
	Material	POM
	Dimensiones	Ø 40 x 65 mm
	Peso	0,1 kg

